

# 產品介紹



## 強黏力薄膜

Updated: 2017.10

### PANALIVE

熱熔膠膜

HM30


HM是同時擁有熱熔接著性和加熱硬化性兩種機能的熱熔膠膜。可以根據客戶要求選擇使用方法。

#### 特點


1. 對各類材料有良好的附著性。
2. 熱熔接著後再次進行加熱，可以提高接著性和耐熱性。

#### 主要用途

1. 金屬・塑料材質的接著
2. 熱硬化樹脂的接著



#### 構成

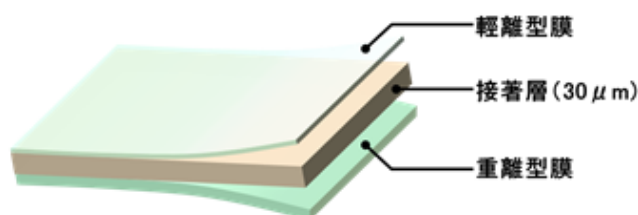

#### 特性值

貼合體	接著力 (N/cm)		焊接加熱(210°C×30sec)	
	120°C貼合後	120°C貼合+ 150°C×2hr加熱後	無加熱	150°C×2hr 加熱後
PET	11.1	13.7	×	○
SUS	11.2	14.8	×	○
鋁箔	7.2	11.7	×	○
銅箔	12.4	15.6	×	○
PI	7.0	9.0	×	○

※以上數值為測定值，非保證值