

产品介绍



强粘力薄膜

Updated: 2017.10

PANALIVE

热熔胶膜

HM30

HM是同时拥有热熔接着性和加热硬化性两种机能的热熔胶膜。可以根据客户要求选择使用方法。

- 特征


1. 对各类材料有良好的附着性。
2. 热熔接着後再次进行加热，可以提高接着性和耐热性。

- 主要用途

1. 金属・塑料材质的接着
2. 热硬化树脂的接着



- 构成

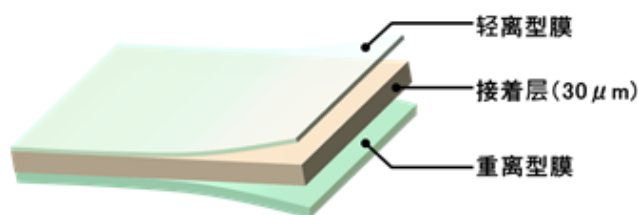

- 特性值

贴合体	接着力 (N/cm)		焊接耐热(210°C×30sec)	
	120°C贴合后	120°C贴合+ 150°C×2hr熟化后	无熟化	150°C×2hr 熟化后
PET	11.1	13.7	×	○
SUS	11.2	14.8	×	○
铝箔	7.2	11.7	×	○
铜箔	12.4	15.6	×	○
PI	7.0	9.0	×	○

※以上数值为测定值，非保证值