

製品紹介



強粘着フィルム

Updated: 2017.10

パナライブ®

ヒートシールフィルム HM30

HMタイプは2つの機能をもったヒートシールフィルムです。単純なホットメルトの接着と加熱硬化型接着との機能をもつため、要求特性に応じ、自由な接着条件を選択し使用できます。

特長


1. 各種基材に対し強力な接着性を示します。
2. 接着後、更に加熱することにより、接着性・耐熱性が向上します。

主な用途

1. 金属・プラスチックとの接着
2. 熱硬化樹脂との接着



構成

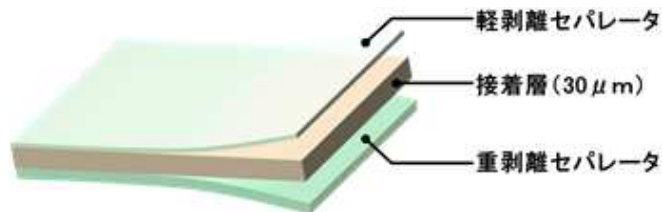

特性

被着体	接着力* (N/cm)		ハンダ耐熱(210℃×30sec)	
	120℃ ラミネート後	120℃ \pm 150℃×2hr キュア後	キュア無	150℃×2hr キュア後
PET	11.1	13.7	×	○ (剥がれ、膨れ無し)
SUS	11.2	14.8	×	○
アルミ箔	7.2	11.7	×	○
銅箔	12.4	15.6	×	○
PI	7.0	9.0	×	○

* ラミネート条件：各温度×0.54MPa×0.5m/min 剥離角度：180°剥離速度：200mm/min ※上記は測定値であり、保証値ではありません。