

產品介紹



強黏力薄膜

Updated: 2017.10

PANALIVE

強黏力薄膜

L · Y · Z · MFC · YAP


PANALIVE是一種PET膜基材的強黏性薄膜產品。有豐富的黏性選擇，滿足客戶的各種需求。

特點


有黏性，耐熱性，模切特性優秀的產品。可以選擇最適合客戶的型號使用。

構成

【單面款】

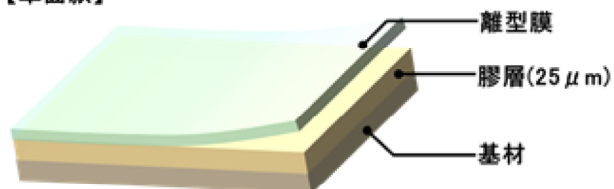

【雙面型】

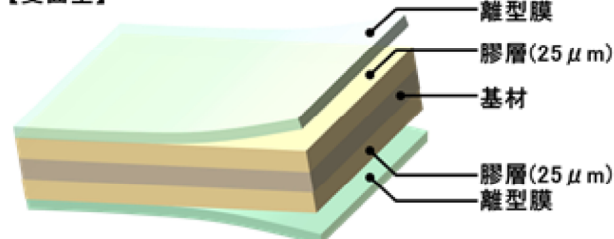

規格仕様

型號	基材種類	黏著力 (N/cm)	特點	用途
L	PET	5.5	對聚烯烴 (PO) 有良好黏性。 適用於各類粗糙表面。	補強板・標籤
Y	PET	5.1	一般用強黏力 也有黑色基材型號	隔離膜，加強板 絕緣膜，覆蓋膜
Z	PET	5	低金屬腐蝕性 模切特性佳	金屬產品固定用 隔離膜
MFC	鋁箔35μm	4.4	對各類材料有良好的附著性	屏蔽膜
YAP	Al/PET10-25 (膠面為PET面)	4.9	基材為PET薄膜/鋁箔複合材料，有良好的模切特性	

※測定條件：剝離速度300mm/min，剝離角度180度

※以上數值為測定值，非保證值

其他

- 基材膜 (PET) 的厚度可選擇。
- 可對應單面，雙面黏膠塗佈加工。
- 離型膜可選擇紙質或者PET膜材質。
- 可根據客戶要求在指定部分塗膠。

