

製品紹介



強粘着フィルム

Updated: 2017.10

パナライブ®

強粘着フィルム

L・Y・Z・MFC・YAP


パナライブは、ポリエステルフィルムや金属箔等を基材とした強粘着フィルムです。多くのタイプを揃え、多様化する粘着ニーズに幅広くお使いいただける様に開発した製品です。

- 特徴


粘着性、耐熱性、打ち抜き性に優れたタイプを揃え、最適なタイプを選ぶことにより、あらゆる部位及び材質への貼りつけが可能です。

- 構成

【片面タイプ】

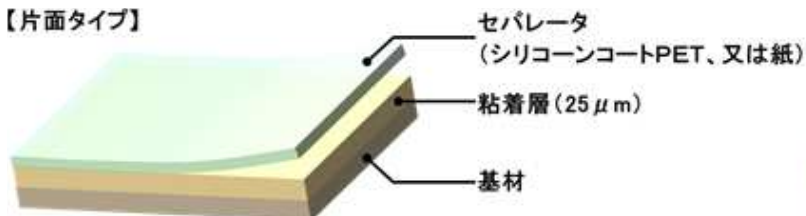

【両面タイプ】

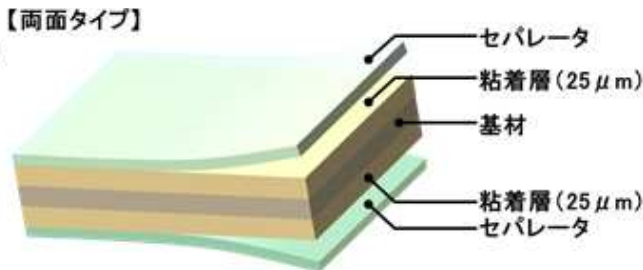

- 標準仕様

タイプ	機材種類	粘着力 (N/cm)	特徴	主な用途
L	PET	5.5	対ポリオレフィン粘着性粗面、曲面接着性に優れる。	補強板用 ダミー缶ラベル用
Y	PET	5.1	汎用強粘着（基材着色タイプ、粘着剤着色タイプも有り。）	メンブレン、スパーサー用、補強板用、絶縁用、オーバーレイ用
Z	PET	5	金属腐食性が低い、打ち抜き性に優れる。	金属部分メタルドーム固定、メンブレン、スパーサー用
MFC	銅箔35μm	4.4	各種被着体の接着性に優れる。	シールド用
YAP	アルベット10-25 (PET面に粘着)	4.9	基材がPETとアルミの複合品の為、強靱で加工性に優れる。	

※剥離角度：180°剥離速度：300mm/min（基材：PET100μm）

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

- その他

- ・基材フィルム（PET）の厚みを選べます。
- ・片面及び両面の加工が可能です。
- ・セパレーターは紙、フィルム等が選べます。
- ・ストライプ加工が可能です。